



LUMOS

ЯРКИЙ
ПРОСТОЙ
ДОСТУПНЫЙ

geniled



ПРОЖЕКТОР GENILED LUMOS

Яркое решение для бытовой и профессиональной сферы. Световой поток рассеивается на 120°, это значит, что прожектор одинаково хорош как для освещения территории и складских пространств, так и для подсветки фасадов и рекламных конструкций. Прожектор имеет компактные размеры, защищенный корпус и универсальное крепление.

geniled


ПРИМЕНЕНИЕ

Прожектор Geniled Lumos сконструирован таким образом, чтобы соответствовать требованиям по освещению:

- Придомовых территорий, подъездов
- Периметра промышленных и административных объектов
- Парковок и стоянок
- Складов

Идеален для подсветки:

- Рекламных щитов, вывесок, флаговых композиций
 - Архитектурной и ландшафтной подсветки
- Geniled Lumos незаменим при строительных и ремонтных работах.

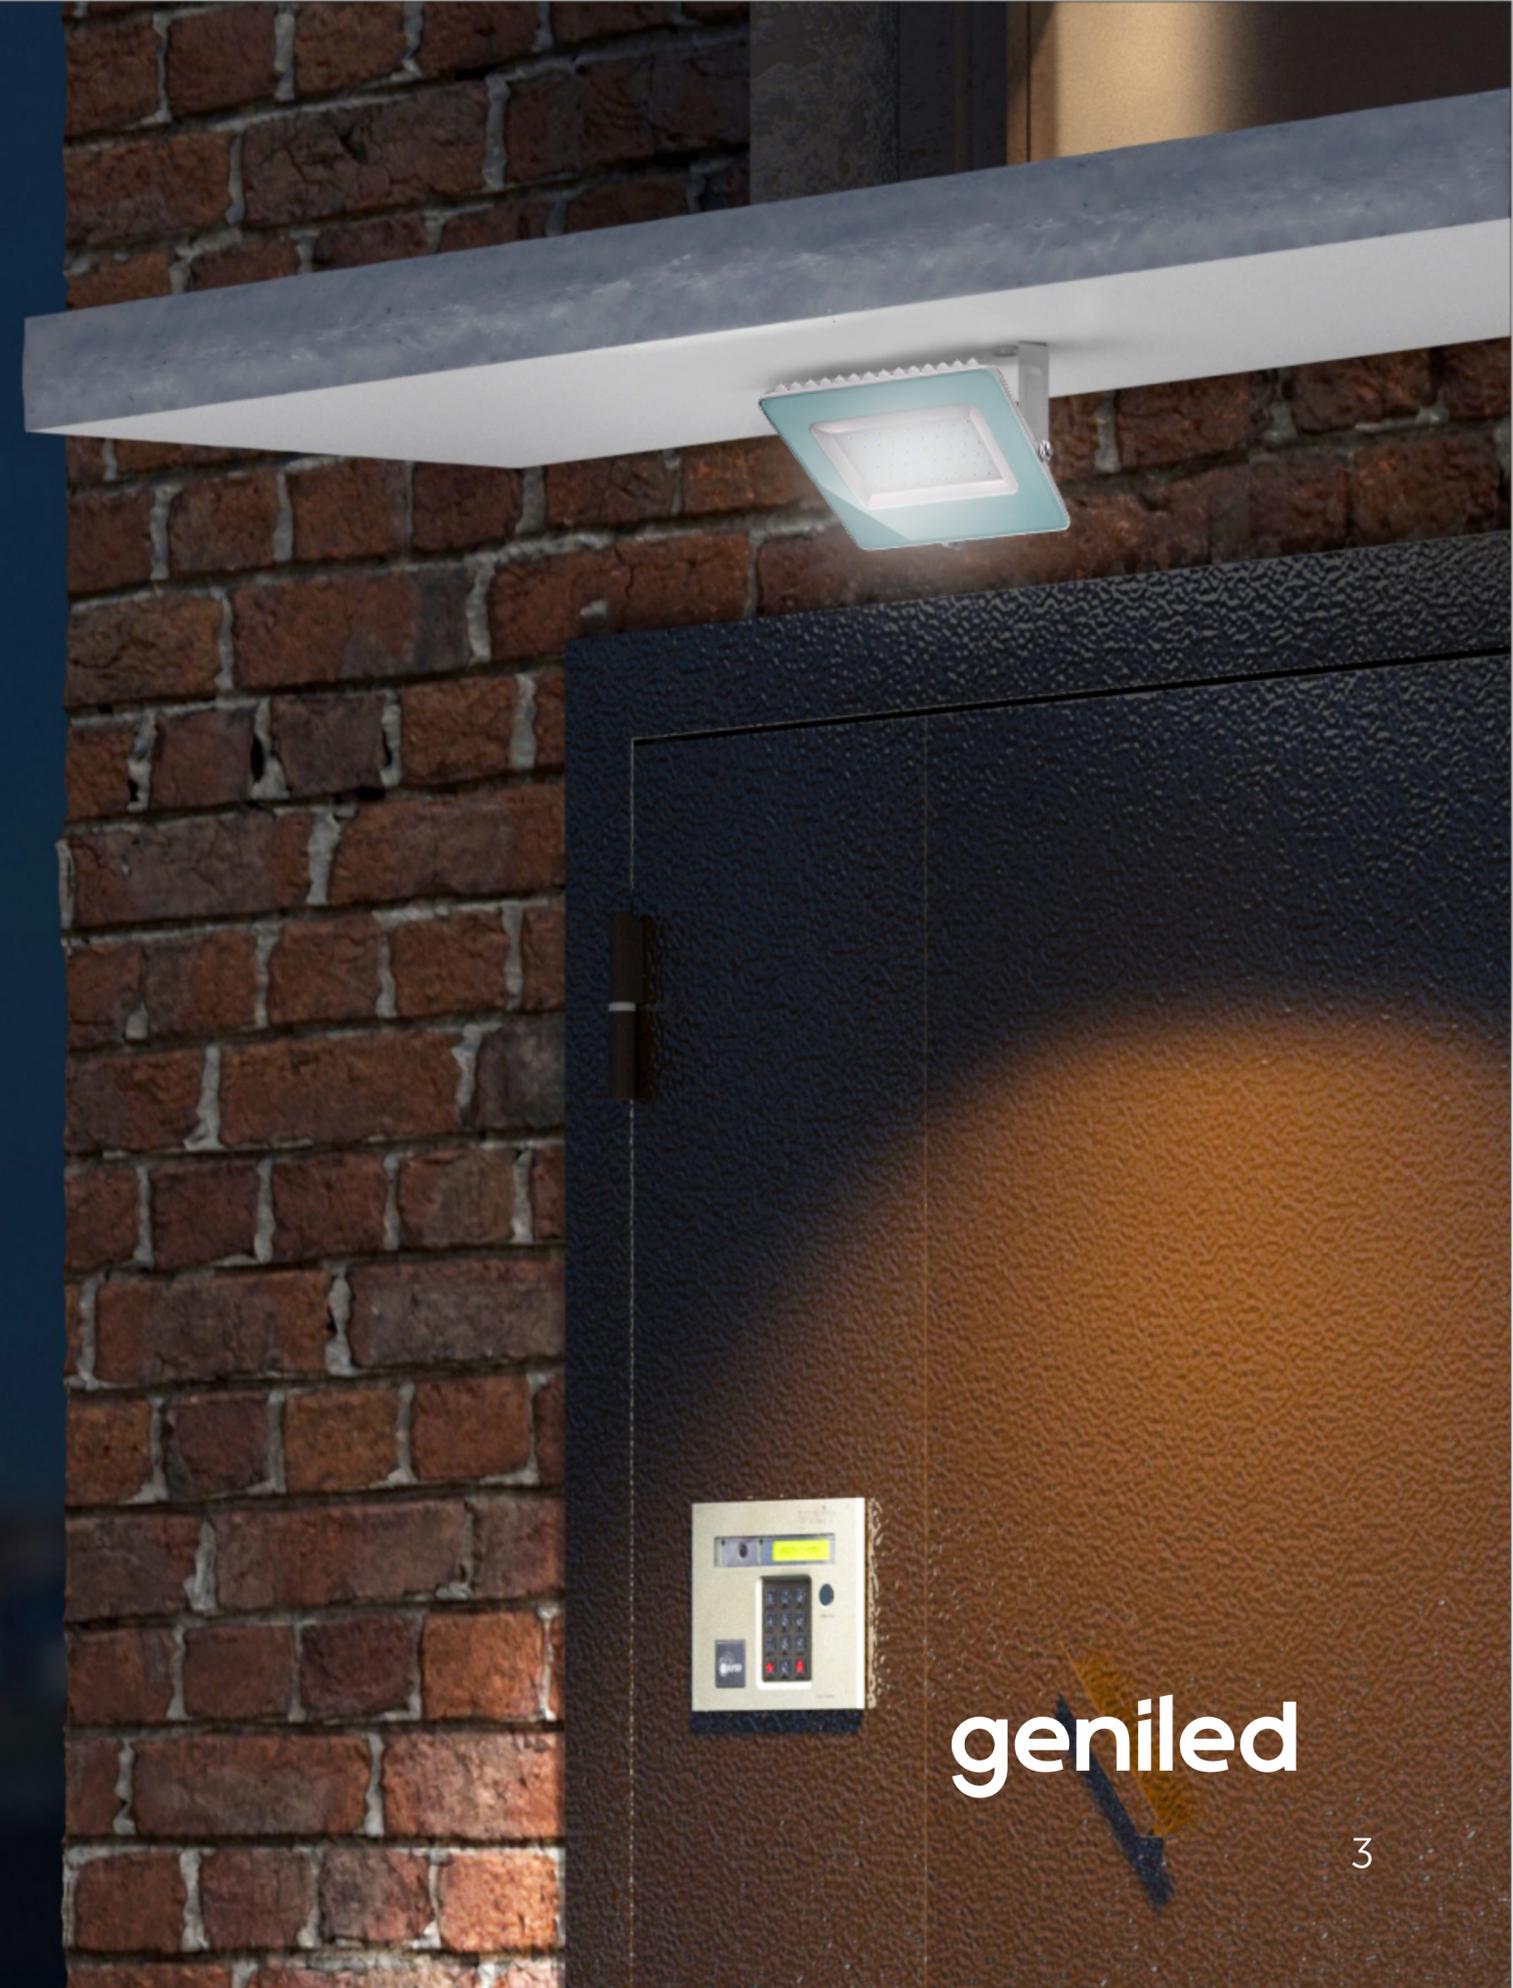

geniled

ЕЩЕ УДОБНЕЕ И НАДЕЖНЕЕ

Механизм крепления позволяет направить и надежно зафиксировать прожектор. На кронштейне предусмотрены несколько отверстий для удобного монтажа на любой поверхности.



НЕЗАМЕТНЫЙ

Благодаря небольшому размеру и белому корпусу прожекторы малозаметны на фасаде, не портят вид и не привлекают к себе лишнего внимания.

geniled

ОХЛАЖДАЕТСЯ ЛУЧШЕ — СЛУЖИТ ДОЛЬШЕ

Алюминиевый корпус-радиатор эффективно отводит тепло и позволяет светодиодам работать в оптимальном температурном режиме.

ПЫЛЕ- ВЛАГО- УДАРОЗАЩИЩЕННЫЙ

Атмосферные осадки и пыль не выведут прожектор из строя, так как он имеет герметичный корпус (IP65) и защищен от коррозии порошковой окраской. Экран из прочного закаленного стекла не поцарапается и останется прозрачным не зависимо от воздействия солнечных лучей и температур. Все компоненты прожектора надежно закреплены, поэтому прожектор не чувствителен к ударам, вибрации и другим механическим воздействиям.



geniled

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Lumos 10Вт	Lumos 20Вт	Lumos 30Вт	Lumos 50Вт	Lumos 100Вт	Lumos 150Вт	Lumos 200Вт
Артикул	11155	11156	11157	11158	11159	11160	11161
Световой поток, лм	950	1900	2850	4750	9500	14250	19000
Потребление, Вт	10	20	30	50	100	150	200
Габаритные размеры, мм	131×127×26	162×144×28	195×180×28	240×210×31	320×265×43	367×305×51	408×337×53
Вес, кг	0.26	0.40	0.61	0.89	2.00	2.50	3.00
3 года гарантия	95лм/Вт энергоэффективность	5000K цвет свечения	>0,9 коэффициент мощности	У1 вид климатического исполнения	40 000ч срок службы		
120° угол рассеивания	180-250В 50/60Гц напряжение	75Ra индекс цветопередачи	IP65 степень защиты	-40...+40°C температура окружающей среды			

geniled

АССОРТИМЕНТ



10Вт
Арт. 11155



20Вт
Арт. 11156



30Вт
Арт. 11157



50Вт
Арт. 11158



100Вт
Арт. 11159



150Вт
Арт. 11160



200Вт
Арт. 11161

geniled

geniled