

LUMOS

Светодиодный прожектор

ЯРКИЙ. ПРОСТОЙ. ДОСТУПНЫЙ

Прожектор Geniled Lumos сконструирован таким образом, чтобы соответствовать требованиям по освещению:

- Придомовых территорий, подъездов
 - Периметра промышленных и административных объектов
 - Парковок и стоянок
 - Складов
- Идеален для подсветки:
- Рекламных щитов, вывесок, флаговых композиций.
 - Архитектурной и ландшафтной подсветки.

Geniled Lumos незаменим при строительных и ремонтных работах.



МОНТАЖ

Механизм крепления позволяет направить и надежно зафиксировать прожектор. На кронштейне предусмотрены несколько отверстий для удобного монтажа на любой поверхности.



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Атмосферные осадки и пыль не выведут прожектор из строя, так как он имеет герметичный корпус (IP65) и защищен от коррозии порошковой окраской.


Экран из прочного закаленного стекла не поцарапается и останется прозрачным не зависимо от воздействия солнечных лучей и температур.

Все компоненты прожектора надежно закреплены, поэтому он устойчив к ударам, вибрации и другим механическим воздействиям.

Алюминиевый корпус-радиатор эффективно отводит тепло и позволяет светодиодам работать в оптимальном температурном режиме.




Кривая силы света:



Ассортимент

Артикул	Светодиодный прожектор Geniled, модель:	Световой поток	Световой поток светодиодов	Потребление	Замена прожектора с ГЛН	Угол рассеивания	Габариты	Масса	Энерго-эффективность
11155	Lumos 10Вт 5000K	950лм	1230лм	10Вт	50Вт	120°	131x127x26мм	0.26кг	95лм/Вт
11156	Lumos 20Вт 5000K	1900лм	2460лм	20Вт	100Вт	120°	162x144x28мм	0.40кг	95лм/Вт
11157	Lumos 30Вт 5000K	2850лм	3690лм	30Вт	150Вт	120°	195x180x28мм	0.61кг	95лм/Вт
11158	Lumos 50Вт 5000K	4750лм	6150лм	50Вт	250Вт	120°	240x210x31мм	0.89кг	95лм/Вт
11159	Lumos 100Вт 5000K	9500лм	12290лм	100Вт	500Вт	120°	320x265x43мм	2.0кг	95лм/Вт
11160	Lumos 150Вт 5000K	14250лм	18440лм	150Вт	750Вт	120°	367x305x51мм	2.5кг	95лм/Вт
11161	Lumos 200Вт 5000K	19000лм	24590лм	200Вт	1000Вт	120°	408x337x53мм	3.0кг	95лм/Вт

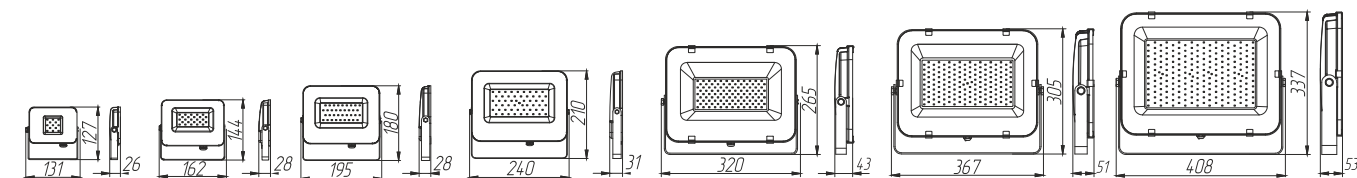

Упаковка:

	Индивидуальная x 1	Транспортная
Lumos 10Вт	136x31x137мм	568x180x292мм x 40
Lumos 20Вт	167x33x157мм	490x190x354мм x 30
Lumos 30Вт	203x33x185мм	440x185x430мм x 20
Lumos 50Вт	247x36x215мм	448x210x264мм x 10
Lumos 100Вт	328x46x273мм	338x310x288мм x 6
Lumos 150Вт	370x53x307мм	385x245x327мм x 4
Lumos 200Вт	413x58x342мм	425x197x360мм x 3

Способ монтажа: Накладной

